


ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Усунення негерметичних швів

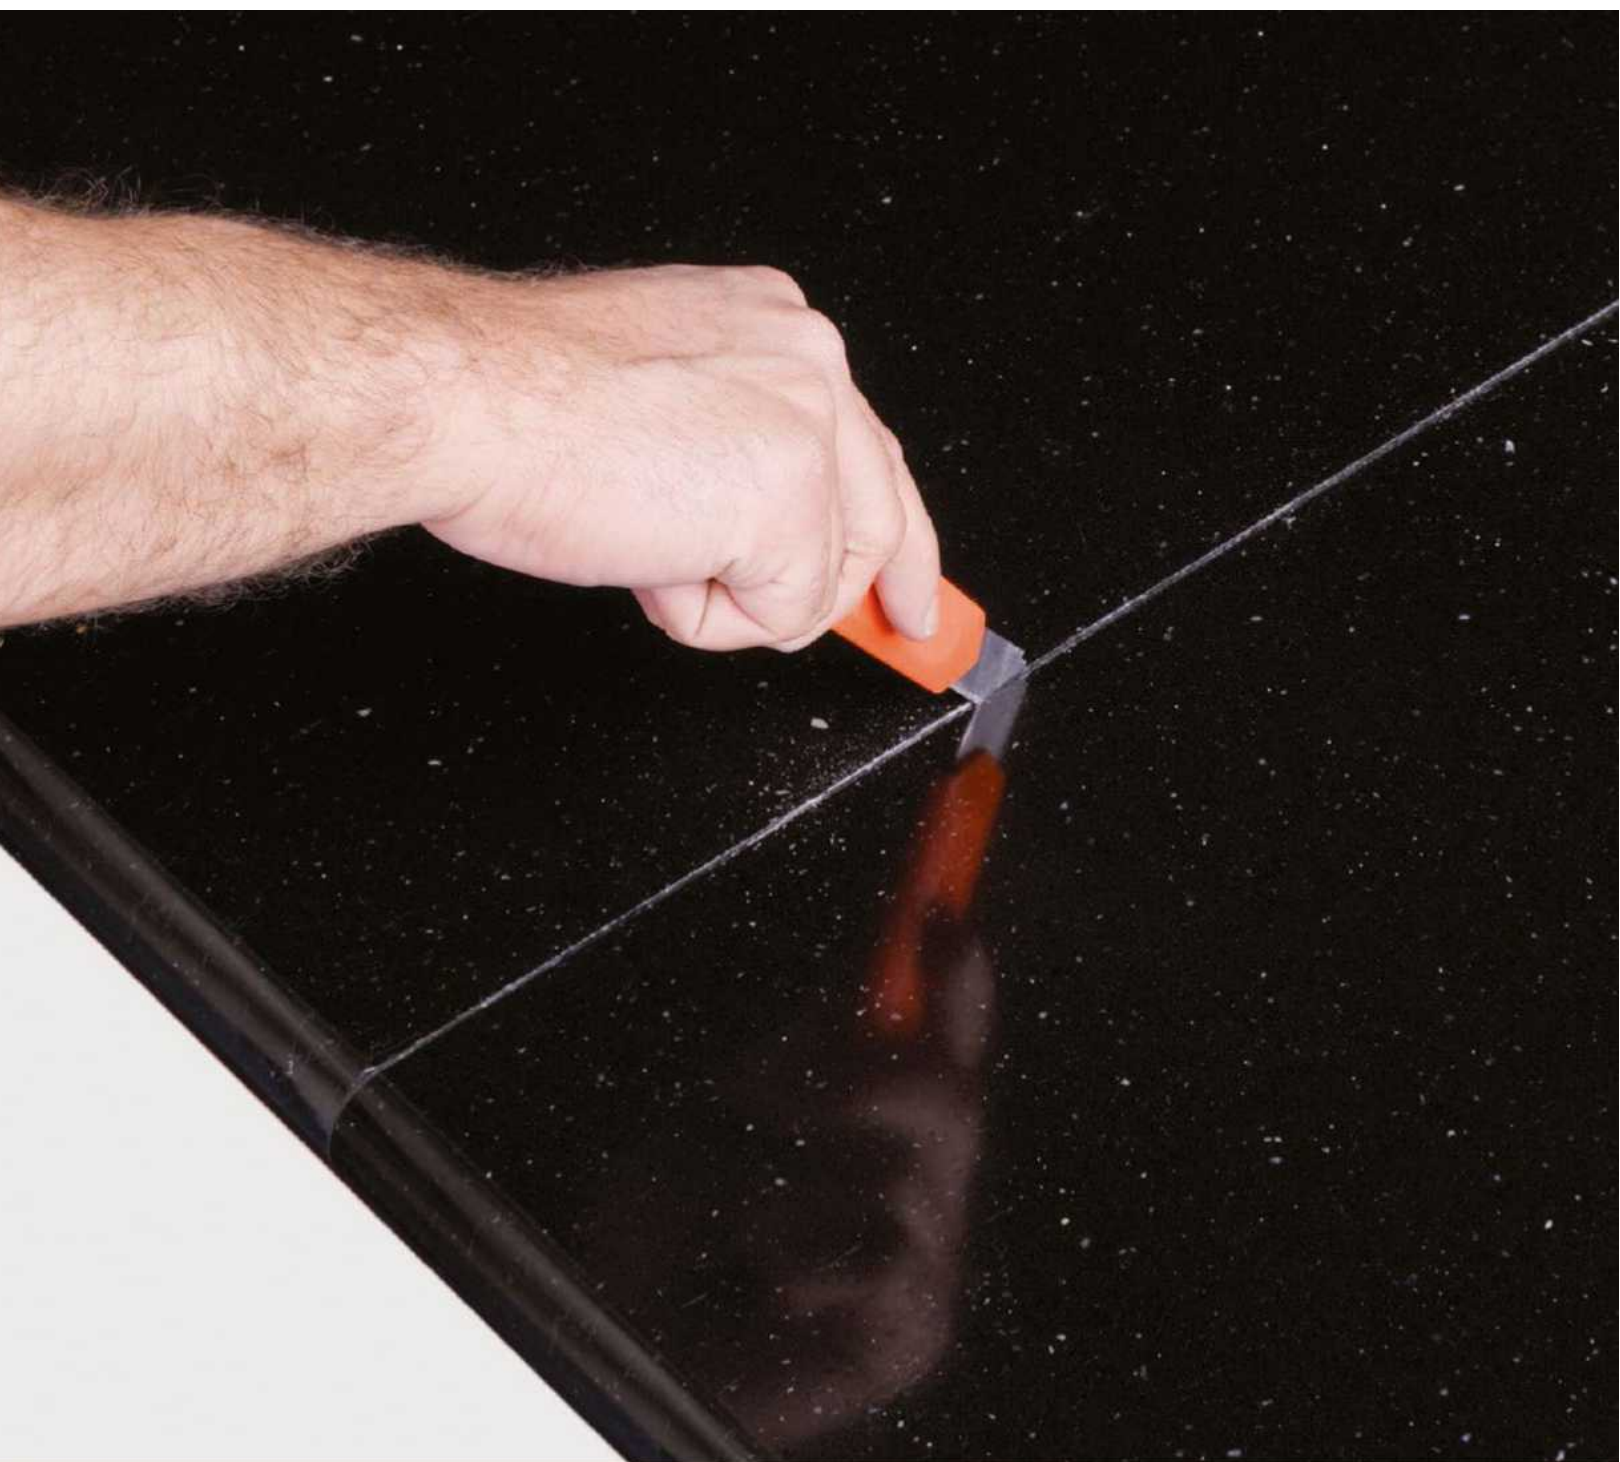

УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ

Компанія Caesarstone® поставляє цей посібник з технічної підтримки своїм партнерам партнерам по виробництву та фахівцям з установки.

Відкриваючи, читаючи або використовуючи цей посібник з технічної підтримки, ви погоджуєтесь дотримуватися наступних положень та умов використання (далі «Умови»). Компанія Caesarstone® залишає за собою право змінювати їх в будь-який час.

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Операції, підприємства і нерухомість, описані в цьому посібнику, належать або управляються компанією Caesarstone® або різними афілійованими особами і дочірніми компаніями компанії Caesarstone®. Терміни «Caesarstone®», «компанія», «ми», «наш», «його» і «її» при згадуванні цих організацій використовуються тільки для зручності і не призначені для точного опису власності, діяльності або корпоративних / юридичних відносин.

У відносинах між компанією Caesarstone® і вами компанія Caesarstone® є єдиним власником всього вмісту цього посібника з технічної підтримки, включаючи, серед іншого, всі патенти, товарні знаки, авторські права (в тому числі добірки, колекції, збірки і домовленості) та інші права інтелектуальної власності на них. Авторські права на зміст посібника з технічної підтримки належать компанії Caesarstone®.

Вам дозволяється отримати доступ до посібника з технічної підтримки та прочитати його у відповідності з такими умовами:

1. Зміст цього посібника з технічної підтримки може використовуватися тільки в інформаційних, некомерційних цілях. Посібник з технічної підтримки призначений для надання інформації про продукти компанії Caesarstone® виробникам і фахівцям з установки.
2. За винятком випадків, коли ці Умови передбачають інше, ви не можете копіювати посібник з технічної підтримки або будь-яку його частину для будь-яких цілей. Жодна частина вмісту посібника з технічної підтримки не може поширюватися, змінюватися, передаватися, повторно використовуватися та публікуватися, перекладатися на будь-яку мову або будь-яку комп'ютерну мову або використовуватися іншим чином без явного письмового дозволу компанії Caesarstone®, за винятком випадків, передбачених у цьому документі.
3. Хоча компанія Caesarstone® докладает розумні зусилля для включення точної та актуальної інформації у посібник з технічної підтримки, вона не дає ніяких гарантій чи запевнень щодо її точності. Компанія Caesarstone® не несе відповідальності за будь-які друкарські або інші помилки чи упущення у вмісті. За винятком випадків, явно зазначених у конкретному гарантійному талоні, що надається компанією Caesarstone® на свої продукти (і з урахуванням передбачених у ньому винятків) або іншим чином передбачених чинним законодавством, компанія Caesarstone® відмовляється від усіх гарантій і заяв, явних або таких, які мають на увазі, встановлених законом або іншим чином, включаючи, серед іншого, будь-які неявні або виражені гарантії товарної придатності чи придатності для конкретної мети, і не несе відповідальності ні за контрактом, ні за правопорушенням за будь-які втрати і/або збиток, включаючи, крім іншого, прямий, непрямий, особливий, закономірний або випадковий збиток, що виник у результаті установки, використання і/або неможливості використання і/або затримок в установці або ремонті продуктів, наданих або тих, які надаються компанією Caesarstone®. У будь-якому випадку і без відступу від вищевикладеного, компанія Caesarstone® не несе ніякої відповідальності за будь-які збитки, завдані її продукції не уповноваженим та/або не сертифікованим персоналом.

Використання посібника з технічної підтримки означає, що ви приймаєте ці Умови.

ТОВАРНІ ЗНАКИ

Caesarstone®, Caesarstone®, логотип Caesarstone®, графічне оформлення Caesarstone®, фотографії та інші знаки та графічні символи є зареєстрованими товарними знаками та/або знаками обслуговування компанії Caesarstone®. Жодна частина посібника з технічної підтримки не повинна тлумачитися як надання, побічно або іншим чином, будь-якої ліцензії або права на використання цих знаків без явного письмового дозволу компанії Caesarstone®.

© Caesarstone, 2017. Всі права захищені.

Номер версії посібника: 05-0317

Ел. адреса: customer-service@caesarstone.com

www.caesarstone.com



Зміст

Усунення негерметичних швів

Видалення одної або обох плит

Видалення плит і клею

Підготовка крайки шва

Повторне з'єднання плит

Ремонт ослабленого шва на місці 2

Видалення клею

Заповнення шва

Загальна інформація

Цей документ входить у комплект технічної документації з рекомендованими нами керівними принципами роботи з кварцовими поверхнями Caesarstone®.

Для отримання додаткової інформації про наші програми навчання звертайтеся за адресою: customer-service@caesarstone.com.



Безпека

- Переконайтеся, що всі електричні інструменти працюють при правильній напрузі і відповідають місцевим нормам безпеки.
- Переконайтеся, що робоча зона обладнана відповідною вентиляцією.



Важливо

При використанні незнайомого матеріалу перевірте його придатність, наносячи його на невелику невидиму ділянку поверхні.

Відтінки плит з різних партій можуть незначно відрізнятися. Завжди намагайтеся використовувати одну і ту ж партію протягом всієї роботи або ретельно підбирайте відтінок при використанні плит з різних партій.



Інструменти

Детальний список рекомендованих інструментів і матеріалів див. у посібнику щодо технічного інструментарію.

Позначення

У посібнику використовуються такі символи:



Важливо



Підказка

Усунення негерметичних швів

Шви підлягають ремонту, коли клей між плитами слабшає.

Причиною цього можуть бути:

- неправильна установка або виготовлення;
- використання невідповідного або низькоякісного клею;
- бруд або сміття на краях шва при нанесенні клею;
- неправильна точка опори;
- висока температура;
- розширення і стиснення базових плит;
- зміщення будівлі, наприклад, через просідання або землетрус.

Є два рекомендованих методи ремонту швів:

1. **Видалення одної або обох плит** — цьому методу надається перевага, коли можна зняти хоча б одну з плит стільниці.
2. **Ремонт ослабленого шва на місці** — цей спосіб застосовується, коли плити стільниці зняти не можна.

Видалення одної або обох плит







Видалення плит і клею

1. Видаліть одну або обидві плити стільниці.



Видалення обох плит забезпечує легкий доступ до країв шва. Якщо ж плита не може бути видалена, описані надалі процедури можна виконати на місці.

2. Повністю видаліть клей з обох країв і, якщо необхідно, з рівчаків шліфувальним кругом.

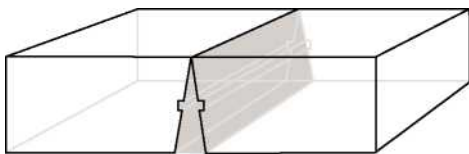

3. **Якщо шов виготовлений правильно** відповідно до рекомендацій компанії Caesarstone, як показано на малюнку зліва, дійте відповідно до розділу Повторне з'єднання плит, стор. 2.

Якщо шов виготовлений неправильно з двома квадратними крайками, як показано на малюнку зліва, спершу підготуйте крайку шва, виконуючи вказівки, наведені нижче.

Підготовка крайки шва

4. Зробіть невеликий діагональний надріз зверху вниз по крайці шва за допомогою кутової шліфувальної машини.
5. Зробіть рівчак посередині крайки шва.
6. Повторіть ці дії на крайці шва іншої плити.

Повторне з'єднання плит

7. Підкладіть папір під шов, щоб плита не приклеїлася до шафи.
8. Поверніть плити у початкове положення та переконайтеся, що вони вирівняні.
9. Приготуйте суміш з клею Tenax® потрібного кольору і затверджувача у співвідношенні 10:1.
 Фарба після висихання може мати світліший відтінок.
10. Злегка посуньте плити, щоб забезпечити простір між ними в декілька міліметрів.
11. Заповніть шов клейовою сумішшю.
 Нанесіть стільки клею, щоб повністю заповнити рівчак і трикутний простір між плитами.
12. Щільно притисніть плити одна до одної.
 Для стягування і вирівнювання шва рекомендується використовувати затискач для стягування пластин.
13. За допомогою шпателя видаліть надлишки клею з плит, залишивши тонкий шар клею на поверхні шва.
14. Коли клей висохне, зіскребіть надлишки лезом бритви або гострим ножом з прямою крайкою.
 Зіскрібаючи клей, тримайте лезо перпендикулярно до поверхні та рухайте ним вперед і назад.
15. Протріть шов білою тканиною, змоченою спиртом.



Ремонт ослабленого шва на місці

Видалення клею

1. За допомогою канцелярського ножа зіскребіть якомога більше старого клею зі шва.



2. Протріть шов білою тканиною, змоченою спиртом.



Заповнення шва

1. Приготуйте суміш з клею Тепак® потрібного кольору і затверджувача у співвідношенні 10:1.



Фарба після висихання може мати більш світлий відтінок.

2. Заповніть шов клеєвою сумішшю.



Добре вдавіть клейову суміш.



Рекомендується використовувати затискач для стягування пластин, щоб як слід стягнути шов і забезпечити рівне положення плит.

3. Очистіть шов скребком.



Дайте клею висохнути природним шляхом.

4. Протріть шов білою тканиною, змоченою спиртом.



Акуратно очистіть поверхню круговими рухами, щоб не видавити клей зі шва.



На цьому знімку показаний відремонтований шов.



Центральний офіс:

м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 1а
(ст. м. «Лівобережна»)

Склад:

м. Київ, вул. Роберта Лісовського, 4

Контакт-центр:

+380 (73) 270 52 00
info@topovi.com.ua

Регіональні представництва:

Київ, Харків, Одеса,
Львів, Хмельницький,
Івано-Франківськ, Луцьк

topovi.com.ua

